

マンション用床材 / 直張防音床材

# ハピアオトユカ40 (96幅タイプ) / 45 (147幅タイプ) ベーシックカラー

(旧名: ハピアオトユカSF45 ベーシックカラー)

傷や汚れに強く、多彩な色、柄、デザインで  
お好みのコーディネートを楽しめる  
マンション用床材です。

<b>設計・施工情報</b> 直張工法 防音床材 ハピアオトユカ40ベーシックカラー 軽量床衝撃音低減性能 LL-40/ΔLL(I)-5 上履用 14.8mm厚	公的認定・業界団体に関する表記 F☆☆☆☆ 4VOC 省環境 経年劣化抑制	<b>こだわり性能</b> 低VOC 抗菌 すべりに配慮 床ずれ防止 引出し傷がつきにくい 引っかき傷がつきにくい 引越OK 前キヤスター 水濡れに強い ペット対応 ペット対応 ペット対応
ハピアオトユカ45ベーシックカラー 軽量床衝撃音低減性能 LL-45/ΔLL(I)-4 上履用 13.8mm厚	表面化粧 シート化粧 オレフィン 表面仕上げ 艶消し	ペット対応 ペット対応 ペット対応




床材:ハピアオトユカ40 ベーシックカラー (96幅タイプ) (ミルページ) YB11240-ML

■傷に強く、丈夫で長持ちな特殊化粧シートの表面仕上げです。  
■すり傷がつきにくい加工を施しています。

汚れに強くワックス掛けが不要で  
お手入れが簡単です。



軽量床衝撃音低減性能の等級は  
ΔLL(I)-5です。




床材:ハピアオトユカ45 ベーシックカラー (カフェブラウン) YB10645-MF

■傷に強く、丈夫で長持ちな特殊化粧シートの表面仕上げです。  
■すり傷がつきにくい加工を施しています。

汚れに強くワックス掛けが不要で  
お手入れが簡単です。



軽量床衝撃音低減性能の等級は  
ΔLL(I)-4です。




## ハピアオトユカ40 (96幅タイプ) ベーシックカラー 品番・価格一覧

色柄	品番	税抜価格(¥/㎡)
〈ミューズホワイト〉	YB11240-BH	¥56,000/㎡
〈ミルページ〉	YB11240-ML	
〈ライトオーカー〉	YB11240-MA	
〈ティーブラウン〉	YB11240-MT	
〈カフェブラウン〉	YB11240-MF	
〈ダルブラウン〉	YB11240-MW	

## ハピアオトユカ40 (96幅タイプ) ベーシックカラー 仕様

サイズ	14.8mm厚さ、96×905mm
梱包・入数	ダンボールケース36枚(3.12㎡)入り
梱包重量	約20kg/梱
基材	樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面	特殊強化フィルム
裏面	両面フラットウレタン系樹脂発泡体二層タイプ(厚5.5)
縁加工	四辺本実加工、四周面取り
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

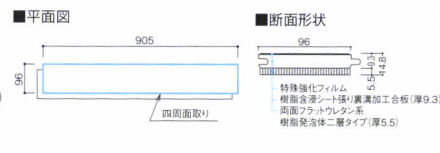


## ハピアオトユカ45 (147幅タイプ) ベーシックカラー 品番・価格一覧

色柄	品番	税抜価格(¥/㎡)
〈ミューズホワイト〉	YB10645-BH	¥50,000/㎡
〈ミルページ〉	YB10645-ML	
〈ライトオーカー〉	YB10645-MA	
〈ティーブラウン〉	YB10645-MT	
〈カフェブラウン〉	YB10645-MF	
〈ダルブラウン〉	YB10645-MW	

## ハピアオトユカ45 (147幅タイプ) ベーシックカラー 仕様

サイズ	13.8mm厚さ、147×905mm
梱包・入数	ダンボールケース24枚(3.19㎡)入り
梱包重量	約20kg/梱
基材	樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面	特殊強化フィルム
裏面	両面フラットウレタン系樹脂発泡体二層タイプ(厚4.5)
縁加工	四辺本実加工、四周面取り
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

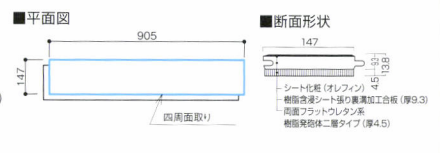

### ご使用・ご採用・施工にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「[フロアへの使用上のご注意](#)」をご覧ください。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオをご使用ください。艶の低いワックスをお求めの場合は、DKワックスネオ 艶消しタイプをDAIKENパーツショップよりお問い合わせください。他のワックスは塗りムラ等の原因となります。
- 建具などの垂直部材と同一の色柄名、色記号を使用し、それぞれの素材感を生かした色調で、空間コーディネートできるようにしています。ただし色が若干異なる場合があります。
- キャスターや車イスの直接使用は避けてください。
- 床衝撃音レベル低減量(ΔLL等級)は、一定の条件下での試験場での測定値です。実際の性能は、建物の構造、スラブの種類、梁区画面積、および部屋の平面プラン、階下の吸音性能などにより異なります。
- 老人ホームや公共施設等の床には、コミュニケーションパフなどの土足用直床をご使用ください。
- 本製品は「ハピアフロアベーシックカラー」と基材が異なるため、耐傷性など性能が異なります。
- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロア表面を傷める可能性があります。

### 安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

- (1)製品の検討・設計にあたっては…
    - このサンプルに掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。ご不明の点は、お買い上げの販売店様または工務店様にご相談ください。
    - 設計時には「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。
  - (2)施工にあたっては…
    - 「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
    - 専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。
    - 製品のホルムアルデヒド放射量は極力抑えておりますが、ホルムアルデヒドは高温になると放射量が増える性質があり、また臭い等の感じ方にも個人差があります。施工後から入居までの間も十分換気してください。
  - (3)使用にあたっては…
    - 取扱いに注意が必要なものは、「取扱説明書」(または「使用説明書」)がっています。ご使用前によく読み、使用上の注意をお守りください。「取扱説明書」や「使用説明書」がっていない場合、「使用説明書」を読んで不明の点がある場合には、お買い上げの販売店様または工務店様にご相談ください。
    - 製品のホルムアルデヒド放射量は極力抑えておりますが、ホルムアルデヒドは高温になると放射量が増える性質があり、また臭い等の感じ方にも個人差があります。入居後は、時々窓を開け、収納、家具類の扉も開けて空気の入れ換えを行ってください。
- ※工務店様へお願い  
「取扱説明書」(または「使用説明書」)がっている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ず施工主様にお手渡しいただき、安全上重要な項目については口頭でご説明ください。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス  
<http://www.daiken.jp/>

製品のお問い合わせ・ご相談は お客様センターへ

☎ 0120-787-505

受付時間:平日9:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始・お盆は休み)

※価格は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。  
※掲載価格はメーカー希望小売価格で、施工費は含まれておりません。  
※本サンプルはハピアオトユカ45ベーシックカラーを使用しております。

発行 2017年5月

[B291-03]NJ2017.05[K] (P.1-04)