

ノーリツ洗面化粧台
シャンピーヌS

取扱説明書 (保証書付)

■ ミラーキャビネット

- LCM-753H (蛍光灯収納3面鏡)
- LEM-753H (蛍光灯3面鏡)
- LRCM-0756H (蛍光灯収納1面鏡)
- LSM-71(H) (蛍光灯1面鏡)
- LSM-70(H) (白熱灯1面鏡)
- LSM-7E (白熱灯1面鏡)
- LSM-61(H) (蛍光灯1面鏡)
- LSM-60(H) (白熱灯1面鏡)
- LSM-6E (白熱灯1面鏡)

■ 洗面化粧台

- LSB-71J(W・P・B)N
- LSB-71J(W・P・B)K
- LSB-70J(W・P・B)N
- LSB-70J(W・P・B)K
- LSB-70V(W・P・B)N
- LSB-70V(W・P・B)K
- LSB-60J(W・P・B)N
- LSB-60J(W・P・B)K
- LSB-60V(W・P・B)N
- LSB-60V(W・P・B)K

*故障や具合の悪いと思われるときは、すぐにお買い上げになった販売店または裏表紙に記載の弊社窓口にご連絡ください。そのときは品名、状況もあわせてお知らせください。



～家族の健康・安全を考えると～

ノーリツの洗面化粧台は、深刻な問題となっている室内の空気汚染～シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの放散量が最も低いレベルのF☆☆☆☆規格の材料で生産されています。

※2003年7月よりシックハウス対策が義務づけられる建築基準法改正に伴い、住宅性能表示の基準と評価基準が変更されました。

F☆☆☆☆規格とは、住宅において使用面積制限のない、ホルムアルデヒドの放散量が最も低いレベルを表します。

商 品 名	: 洗面化粧台
製 造 会 社 名	: 株式会社ノーリツ
ホルムアルデヒド 発 散 区 分	: 内装仕上げ部分および下地部分ともに F☆☆☆☆
表 示 ル ル	: 「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・ バス工業会表示指針による
お問い合わせ先	: 株式会社ノーリツコンタクトセンター 0120-911-026 (電話料金無料)

株式会社ノーリツ



このたびはノーリツ洗面化粧台をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、洗面化粧台をいつまでも美しく、快適にご使用いただくために、正しいお手入れのしかたと、お取り扱い方法を説明したものです。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって正しくご使用ください。
- 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる所に保管ください。
- この取扱説明書の他にお取り付けのオプション機器についても各々の取扱説明書をあわせてお読みください。
- 転居される場合は、今後も製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎをされる方にお渡しください。

もくじ

安全上の注意	1	アフターサービスについて	13
各部のなまえ	3	主な仕様	14
使い方	4	保証書	裏表紙
お手入れ	9		

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



警告

水掛け禁止



- スイッチ・コンセント部には水を掛けない。感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

禁止

電源について



- 電源コンセントの表示容量(1200W)を超える電気器具は使わない。たこ足配線はしない。発熱により、火災の原因になるおそれがあります。

禁止

改造禁止



- キャビネットの改造はしない。改造して取り付けると、強度が落ちてキャビネットが落下、転倒してけがをするおそれがあります。

分解禁止

⚠ 注意

温泉水・井戸水・地下水の使用禁止



禁止

- 温泉水、井戸水、地下水を使用しない。
水質によっては、機器・配管を腐食させる原因となります。

引き出し収納について



禁止

- 引き出しの上には絶対乗らない。
引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

水栓について



必ずおこなう

- 水栓は必ず水を先に出して、湯温を確かめてから使用する。
熱湯でやけどするおそれがあります。



曇り止めヒーターについて



必ずおこなう

- 曇り止めヒーターは使用后、必ずスイッチを切る。
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して、鏡が割れるおそれがあります。
(曇り止めヒーターのスイッチは照明のスイッチと連動しています。)

照明について



禁止

- 照明カバーの上に物を載せない。
重みでカバーが外れて落下し、けがをするおそれがあります。



禁止

- 照明器具のカバーを外して使わない。
感電したり、電球が割れてけがをするおそれがあります。



禁止

- 照明器具にタオルなどを掛けない。
過熱して、火災になるおそれがあります。



禁止

- 照明器具に直接水やお湯・洗剤を掛けない。
感電や故障のおそれがあります。

収納について



必ずおこなう

- 収納方法に注意する。
重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。

感電に注意



感電注意

- ぬれた手で、コンセントに触らない。
感電するおそれがあります。

扉・キャビネットについて



禁止

- 扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- 扉が傾いたり、がたついているときは蝶番のねじを締めなおす。
(蝶番の調節方法はP11をご参照ください。)
扉が落ちて、けがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- 扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐ拭き取る。
柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。

オプション・機器について

(入れ付けの取扱説明書をご覧ください。)



必ずおこなう

- オプションや水栓などの機器についてはそれぞれの商品に入れ付けの取扱説明書、および本体の注意表示に従い使用する。

誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。



必ずおこなう

- 水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。(シングルレバーシャワー水栓の場合)

シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。

電源プラグについて



必ずおこなう

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く。


ほこりと湿気で絶縁不良となり火災発生のおそれがあります。

各部のなまえ


洗面化粧台の各部のなまえと位置をご紹介します。

●ミラーキャビネットと洗面化粧台の組み合わせによって写真と異なる場合がありますのでご了承ください。

3面鏡

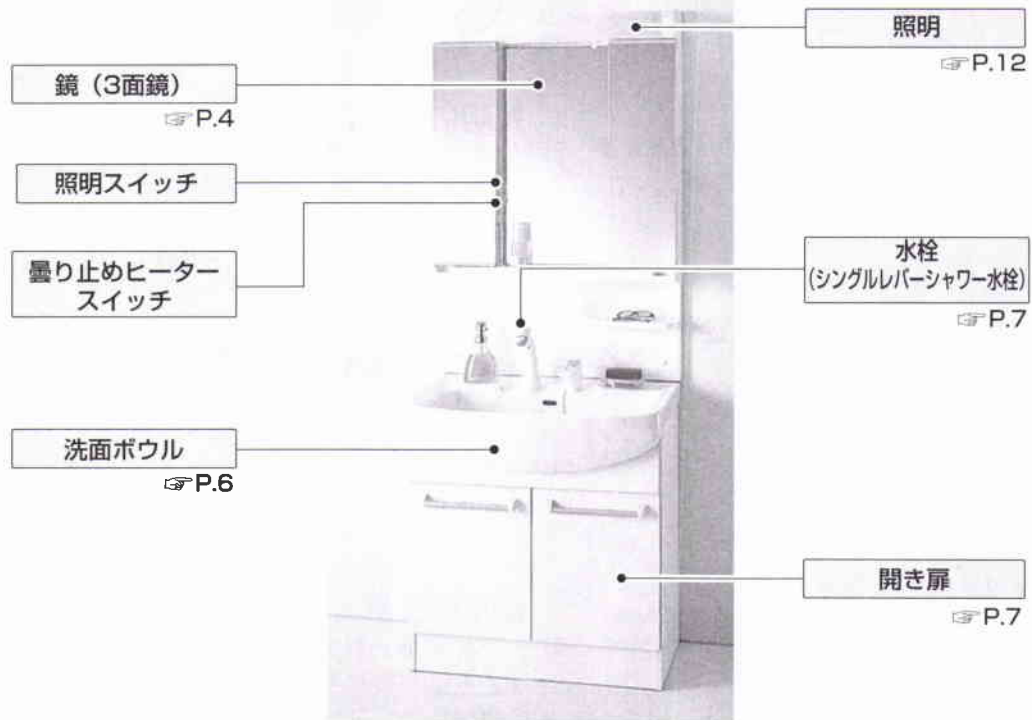


1面鏡(蛍光灯仕様)

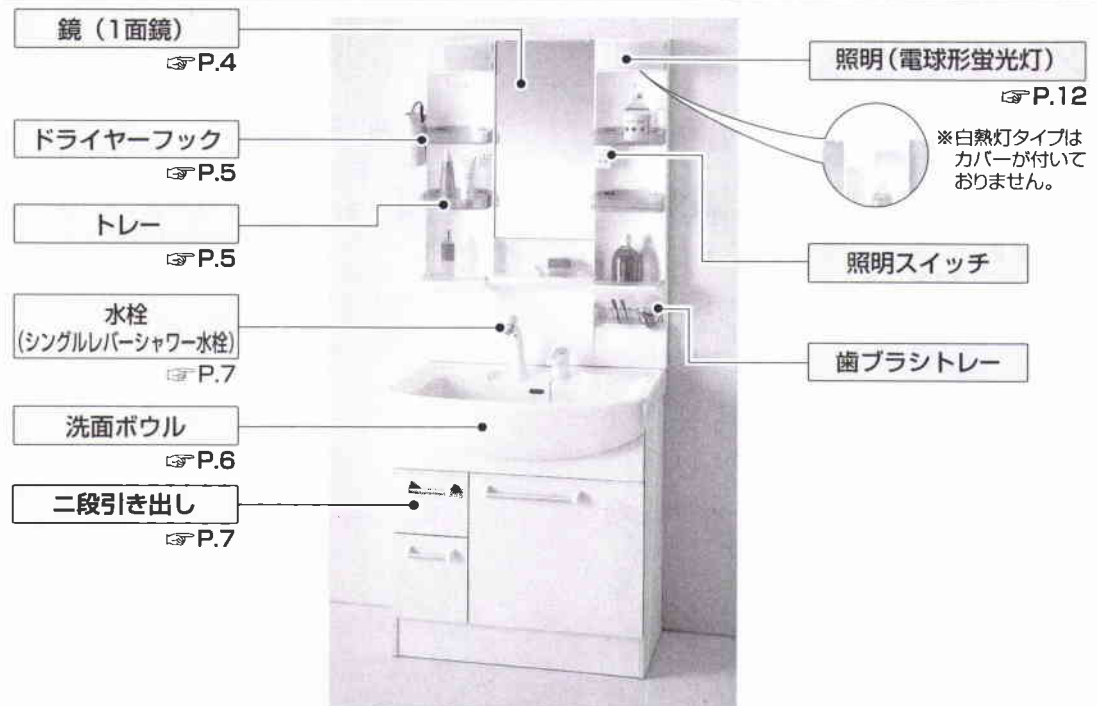

ミラーキャビネット


収納3面鏡・3面鏡・収納1面鏡・1面鏡の4タイプがあります。

収納3面鏡




左右両側と中央のミラー裏が収納棚として使えます。

3面鏡



左右両側のミラー裏が収納棚として使えます。

収納1面鏡



左右両側のトレーとミラー裏が収納棚として使えます。
(照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています)

1面鏡(白熱灯仕様)



左右両側が収納棚として使えます。
脱着式の歯ブラシトレーとドライヤーフック付きです。
(照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています)



白熱灯仕様のトレーはクリアトレーとグレートレーの2種類のタイプがあります。(写真はクリアトレータイプです)
(照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています)

※点灯中は熱くなるので白熱灯に手を触れないでください。

⚠ 使用上の注意



●鏡をタオルなどで覆わない。
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。

禁止



●鏡に水、熱湯を掛けない。
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。鏡裏面の塗装が腐食し、黒ずむおそれがあります。

禁止



必ずおこなう

●化粧品・洗剤・薬品などが付いたときはすぐに拭き取る。
そのまま長時間使用すると変形や変色、割れのおそれがあります。



禁止

●化粧品類は収納トレー以外に置かない。
変形・変色・割れのおそれがあります。



禁止

●照明器具に直接水やお湯・洗剤を掛けない。
感電や故障のおそれがあります。



必ずおこなう

●曇り止めヒーターは使用後、必ずスイッチを切る。
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して、鏡が割れるおそれがあります。



必ずおこなう

●トレーは奥までしっかり押し込む。
トレーが落下し、洗面化粧台を傷つけるおそれがあります。

収納1面鏡の場合

1面鏡
(クリアトレータイプ)
の場合

1面鏡
(グレートレータイプ)
の場合



禁止

●蝶番には注油しない。
キャビネット本体に油が付着すると、蝶番取り付け部が割れて、けがをするおそれがあります。

ミラーキャビネット

トレイ

- 取り付け位置を2段階に調節できます。用途に合わせてお使いください。
(1面鏡クリアトレイタイプの場合)



落下防止バー付き収納棚

- ミラー裏の収納には落下防止バーが付いています。ボトル類などを置くことができ、ティッシュボックスもぴったり納まります。(1面鏡を除く)




サポートプレート(オプション)

- 洗面ボウルに取り付けて、物置きとしてお使いください。(3kgまで)
また、周囲への水はねを防止するプレートとしてもご使用できます。(左右入替可)

※詳しい使い方はサポートプレートに入れ付けのチラシをご覧ください。

サポートプレート



・水はね防止の場合




ティッシュハンガー(オプション)・ドライヤーフック

ドライヤーフック(1面鏡クリアトレイタイプのみ対応)

- 左右6か所の穴にお好みでフックを取り付け、ドライヤーを掛けておくことができます。(1kgまで)

ティッシュハンガー(オプション) (1面鏡クリアトレイタイプのみ対応)

- 左右の下2つの穴にティッシュハンガーを取り付けると、ティッシュボックスを掛けておくことができます。
(115x245x55サイズの物)

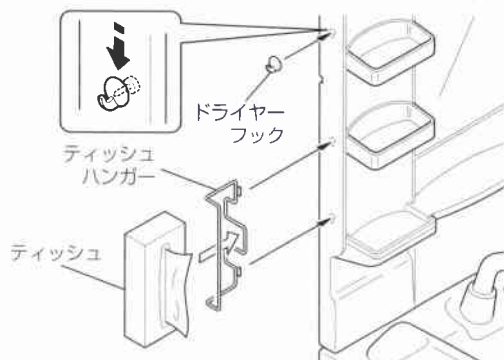

※ドライヤーフック、ティッシュハンガーは化粧台の設置状況によっては取り付けられない場合があります。
※落下のおそれがありますので、ドライヤーフック、ティッシュハンガーはしっかりとめ込んでください。

洗面化粧台

洗面ボウル

- 18リットルの大容量陶器製ボウルは、洗面以外に、洗濯・掃除など水仕事全般にも使えます。(600タイプは13.5リットル)

⚠ 使用上の注意



禁止

- 硬い物を落とさない。
損傷するおそれがあります。



禁止

- たばこなどを置かない。
変色や劣化のおそれがあります。



禁止

- 直接、熱湯を流さない。
冷え切った洗面ボウルに熱湯を流すと割れることがあります。水を一緒に流すなどして温度を下げるようにしてください。



禁止

- 直接日光を当てない。
直接日光が当たる場所では、カーテンなどで防止してください。
変色や劣化のおそれがあります。



禁止

- 熱い物を近づけない。
ドライヤーの熱風を当てたり、ストーブなどを近づけないでください。
変色や変形、劣化の原因になります。



禁止

- 化粧品や薬品を付着させない。
除光液、マニキュア、クレンジングジェル、毛染め剤などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。変色や破損のおそれがあります。



禁止

- 強酸・強アルカリ性の洗剤などは流さない。
変色や劣化のおそれがあります。

排水栓


- 排水栓に付いているリングを持って開閉します。
洗面ボウルに水をためる場合は、排水栓を排水口に押しつけてください。

※ ボウルにためた水は陶器ボウルと排水口のすき間から微量に抜け、時間が経過すると水位が下がりますが、故障ではありません。

リング部分

排水栓

排水口




洗面化粧台

水 栓


水栓の使い方はご使用のタイプによって異なりますので、水栓に入れ付けの取扱説明書をご覧ください。

- シングルレバーシャワー水栓
TL385CGV2(Z)

シャワー・ストレート
切り替えレバー



- 2バルブ水栓
KM66(Z)CNN02




- ヘッドの部分でシャワーとストレートの吐水切り替えができます。
- ヘッドの高さが変えられるリフトアップ機構付きですので、背の高い花瓶などにも楽に水を入れることができます。

⚠ 使用上の注意



必ずおこなう

- 吐水量は適度な量に調節する。
水圧の高い所では、オーバーフロー性能が不足したり、水が強くはねたりします。止水栓で、適度な量に調節してください。



禁止

- シャワーホルダーに水を掛けない。
キャビネットの中に水がこぼれ、腐食の原因になります。



シャワーホルダー



禁止

- シャワーホースを無理に引っ張ったり、ホースをねじらない。
破損や収納不良の原因になります。
※シャワーホースは約30cm引き出せます。



必ずおこなう

- 水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。
シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。

ダブルヘアキャッチャー

- 髪の毛や糸くずをキャッチするので、排水口のつまりを防ぎます。



⚠ 使用上の注意



必ずおこなう

- 排水金具部のヘアキャッチャーにたまった髪の毛やごみはまめに取り除く。
つまりの原因になります。

収 納

開き扉収納

- 洗面ボウル下の収納扉には日用品や大きな物を収納することができます。

引き出し収納

- よく使う小物類を収納することができます。



⚠ 使用上の注意



禁止

- 収納時、排水管部に無理な力を掛けない。
接続部が緩み、水漏れのおそれがあります。

<収納量の目安>

- 引き出し一段では ----- 5kgまで
- 棚板一段あたり
ミラーキャビネット中央棚部では ----- 3kgまで
ミラーキャビネットトレイでは ----- 1.5kgまで
- その他木製棚・底板では ----- 10kgまで

⚠ 使用上の注意



必ずおこなう

- 扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐに拭き取る。

柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。



禁止

- 扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。



禁止

- シンナーなどは使わない。

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。



必ずおこなう

- 収納方法に注意する。

重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。



禁止

- 引き出しの上には絶対乗らない。

引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

オプションキャビネット

- 洗面回りの小物や、乾かしたタオルなどの洗濯物を収納することができます。

⚠ 使用上の注意



禁止

- 扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。



必ずおこなう

- 扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐに拭き取る。

柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。



必ずおこなう

- 収納方法に注意する。

重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。



禁止

- シンナーなどは使わない。

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。



昇降式アッパーキャビネット

- 収納棚が下がるので、手の届きにくい吊り戸の収納も楽に出し入れができます。

昇降式アッパーキャビネットについては商品に入れ付けの取扱説明書、および本体の注意表示に従いご使用ください。

お手入れ

ミラーキャビネット

鏡

- 柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。

⚠️ お手入れの注意



禁止

- シンナーなどは使わない。
強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。



トレー

- 柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませて拭いてください。トレーは下記の手順で取り外して、掃除をすることができます。

■ 取り外し手順 (P5使い方参照)

- ① トレー本体を上を持ち上げ、手前に引いて取り外します。

- ② 取り付けは逆の手順で、溝に確実に、はめ込んでください。

⚠️ お手入れの注意



必ずおこなう

- トレーは確実に取り付ける。
物載せたときに落下して、けがをするおそれがあります。

洗面化粧台

扉・洗面ボウル・カウンター

- 柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。

⚠️ お手入れの注意



必ずおこなう

- 扉やキャビネットに水が掛かったら、すぐに拭き取る。

柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。



禁止

- 強酸、強アルカリ性の洗剤などは流さない。
変色や劣化するおそれがあります。



必ずおこなう

- 排水金具部のヘアキャッチャーにたまった髪の毛やごみはまめに取り除く。
つまりの原因になります。




排水部

- 排水が悪くなったなら、下記の手順で排水部の掃除をしてください。

■ 取り外し手順

- ① ドレンキャップ下に受け皿を置き、ドレンキャップを外し、詰まりを取り除きます。

- ② 清掃後はキャップを手できつく締め込み、排水して水漏れがないことを確認してください。



⚠️ お手入れの注意




禁止

- 塩素系洗剤を使用するときは長時間放置しない。
排水部が変色や劣化および排水配管の損傷により漏水するおそれがあります。

水 栓

詳しいお手入れ方法は、水栓に入れ付けの取扱説明書をご覧ください。

- 柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませて拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。
- 水の出が悪くなったら、吐水量の調整をしてください。止水栓が閉まりすぎていないか確認して、適当な量に調整してください。



⚠️ お手入れの注意



- 水受けトレイはシャワーホースの真下に置く。
シャワーホースを伝ってキャビネット内に水が漏れることがあります。

必ずおこなう



- 水受けトレイの水はまめに捨てる。
水受けトレイに水がたまっていないか、時々点検してください。トレーから水があふれるおそれがあります。

必ずおこなう




- シャワーヘッドをむやみに回さない。
シャワーホースがねじれているときは、シャワーヘッドを引き出して、シャワーホースのねじれを取り除いてください。

禁止

吐水口のお手入れ

- ① 付属の吐水口開閉工具をキャップの切り欠きに差し込み、回して外します。
- ② キャップ・シャワー穴に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除きます。
- ③ キャップの切り欠きが下に来るようにして取り付けます。

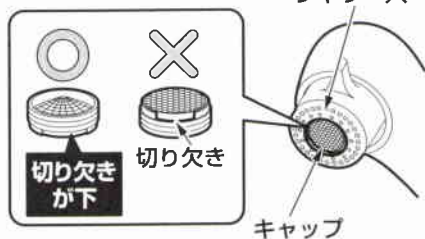

⚠️ お手入れの注意



- キャップの向きに注意する。

注意



- 部品の紛失に注意する。
分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

注意




- 年に一度は、配管の回りを見て水漏れがないか確認する。
部品の劣化や磨耗による漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。

必ずおこなう

お手入れ

扉の調節

- 扉が傾いたり、がたついているときは、蝶番で調整してください。

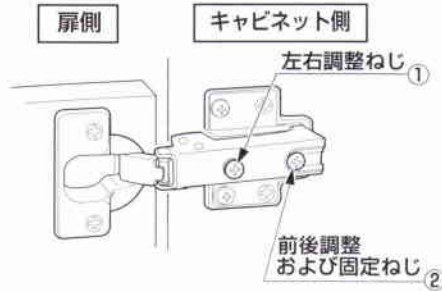


左右調整（扉の左右を揃える）



- ・②のねじを緩めたあと、①のねじで調整します。
- ・右に回すと内方向に、左に回すと外方向に動きます。
- ・調整後②のねじを固く締めつけます。

前後調整（扉の前後の傾きを直す）



- ・②のねじを緩め、扉の前後調整をします。
- ・調整後、②のねじを固く締めつけます。

⚠️ お手入れの注意



必ずおこなう

- 定期的に点検する。

長期間使用すると、蝶番のねじが緩んで扉が外れることがあります。定期的に点検してください。



禁止

- ①②以外のねじには絶対触らない。




必ずおこなう

- 調整後は必ず締めつけ固定する。

②のねじを緩めたままにすると、扉が外れることがあります。

引き出し扉の調整

- 引き出し内側のねじ2か所を緩め、前板の左右・上下のずれを調整したあと、ねじを締めつけてください。



⚠️ お手入れの注意



必ずおこなう

- 必ず両手で引き出しを持って取り外すこと。

引き出しが抜け落ち、けがをするおそれがあります。



禁止

- 電動式ドライバーは使わない。

調整ねじが効かなくなるおそれがあります。必ず手回しのドライバーでおこなってください。

照 明

※電球の交換は電球を充分冷ましてからおこなってください。

照明が点滅したり、点灯しなくなったら下記の市販品をお買い求めください。


■蛍光管仕様一覧

	間口	品名	ワット(W)タイプ	色	形名	点灯管
収納3面鏡	750	LCM-753H	20W×1	白色	FL20S(SS)W	FG-1E
3面鏡	750	LEM-753H				
収納1面鏡	750	LRCM-0756H				

照明カバーの取り外し・取り付け方

- カバーのつめ部を上下に挟み込んで、手前に外します。

カバーのつめ部



- 取り付けは、本体の穴につめ部を合わせて押し込みます。

■電球形蛍光灯仕様一覧




	間口	品名	ワット(W)タイプ	色	形名	サイズ	口金
1面鏡	600	LSM-61(H)	40WタイプA形 ×2	昼白色	EFA10EN/#	外径60mm 長さ123mm以下	E26
	750	LSM-71(H)					

(#の定格消費電力を表わす記号はメーカーにより異なります)

照明カバーの取り外し・取り付け方

- ①カバーの左右を押しなががつめを本体から外し
- ②手前に引いて取り外してください。



⚠️ お手入れの注意



禁止

- 指定外の電球は使わない。
スイッチの故障や火災のおそれがあります。

- 取り付けのときは逆の手順でおこない、カバーを手前に引いて確実に取り付いていることを確認してご使用ください。

■白熱球仕様一覧

※白熱球タイプには照明カバーはありません。


	間口	品名	ワット(W)タイプ	サイズ	口金
1面鏡	600	LSM-60(H)	40W×2	外径70mm以下	E26
	600	LSM-6E			
	750	LSM-70(H)			
	750	LSM-7E			

※電球形蛍光灯も使用できます。
ご使用になる場合は、「電球形蛍光灯仕様一覧」を参照ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- まず「お手入れ」の項目をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または裏表紙に記載のノーリツコンタクトセンターへご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをご知らせください。
 - ・ご住所・お名前
 - ・電話番号
 - ・道順(付近の目印など)
 - ・品名：ミラーキャビネット部および洗面化粧台部の品名(型式)は、各々に貼り付けてある銘板に記載しています。(水栓の品名はP7で、ご確認ください。)
 - ・現象：できるだけ詳しく
 - ・訪問ご希望日

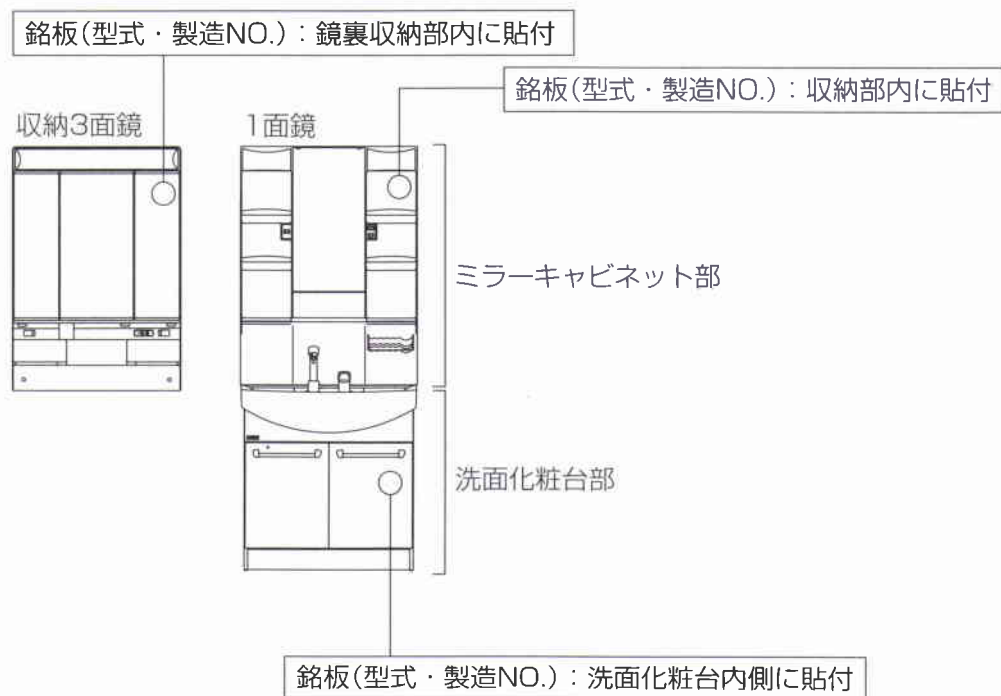

保証について

- 取扱説明書の最終ページに保証書が付いています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

主な仕様

●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

ミラーキャビネット

品名	750蛍光灯3面鏡タイプ			750蛍光灯1面鏡タイプ			750白熱灯1面鏡タイプ		
		LCM-753H	LEM-753H	LRCM-0756H	LSM-71	LSM-71H	LSM-70	LSM-70H	LSM-7E
本体	樹脂性(耐衝撃性スチロール樹脂)								
照明	20W蛍光灯			40W電球形蛍光灯×2			40W白熱球×2		
コンセント	2個口1200Wまで		1個口1200Wまで		2個口1200Wまで				1個口1200Wまで
電源コード	1.5m(左出しの場合)			1.5m(右出しの場合)					
曇り止めヒーター	20W			-	20W	-	20W	-	
鏡	中央(mm)	W328×H646	W328×H658	W328×H723	W303×H608			W380×H610	
	サイド(mm)	W200×H646	W200×H651						
歯ブラシ立て	6本用(歯ブラシBOX)			5本用(脱着式歯ブラシトレイ)			-		
棚トレイ	6コ	2コ	7コ	4コ			3コ		
ドライヤーフック	-			3コ			-		
製品寸法(mm)	W750×D230×H1090	W750×D185×H1110		W750×D182×H1010		W750×D62×H1010		W750×D120×H1010	
製品重量	15kg	12kg	11.5kg	6.5kg		6.2kg		7.5kg	

品名	600蛍光灯1面鏡タイプ			600白熱灯1面鏡タイプ		
		LSM-61	LSM-61H	LSM-60	LSM-60H	LSM-6E
本体	樹脂性(耐衝撃性スチロール樹脂)					
照明	40W電球形蛍光灯×2			40W白熱球×2		
コンセント	2個口1200Wまで					1個口1200Wまで
電源コード	1.5m(右出しの場合)					
曇り止めヒーター	-	20W	-	20W	-	
鏡(mm)	W303×H608					W279×H610
歯ブラシ立て	4本用(脱着式歯ブラシトレイ)					
棚トレイ	4コ					3コ
ドライヤーフック	3コ					
製品寸法(mm)	W600×D182×H1010			W600×D62×H1010		W600×D120×H1010
製品重量	5.8kg			5.5kg		6kg


洗面化粧台

※洗面ボウルの色は3色(W:ホワイト、P:ピンク、B:ブルーグレー)あります。

品名	750タイプ			600タイプ	
		LSB-71J	LSB-70J	LSB-70V	LSB-60J
洗面ボウル	陶器製(容量18L)			陶器製(容量13.5L)	
水栓	シングルレバーシャワー水栓		2バルブ水栓	シングルレバーシャワー水栓	2バルブ水栓
止水栓	アングル止水栓(別売)				
排水金具	1.1/2鎖式ゴム栓排水金具(ダブルヘアキャッチャー付)				
配水管	偏心SL管付Sトラップ(封臭栓付)				
扉	ホワイト:強化紙 鏡面ホワイト:特殊加工鏡面シート 鏡面ウッド:特殊加工鏡面シート				
収納部	引き出し付1枚扉		2枚扉		
製品寸法(mm)	W750×D530×H790			W600×D530×H790	
製品重量	44.5kg	38.5kg	38.0kg	33.0kg	32.5kg

無料修理保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お引き渡し日から下記保証期間内に不具合が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社窓口にて修理をご依頼ください。

お客様	ご芳名 蔵 王 ヴィラ 様	製品名 シャンピーヌS
	ご住所	保証対象部分 化粧鏡部、照明部、化粧台部、収納部、給・排水部、等で組合せ構成された部材。 (組込機器は、各々に入付の保証書による)
販売店	店名 住所 〒145-0064 東京都大田区上池台5-32-6 株式会社 新和設備	扱者印 
	保証期間 (お引き渡し日から)	1年
	お引き渡し日	平成 22年 2月 5日

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理の依頼ができない場合には、もよりの弊社窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書によらない使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、水、煤煙、ガスなどの環境汚染、異常気象、異常電圧、異常電磁波、虫や小動物などの侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - 給水・給湯配管の錆びなど異物の流入による故障および損傷。
 - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - 業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所など)でご使用になられた場合。
 - 機器に表示する以外の燃料、使用電源(電圧・周波数)でご使用になられた場合。
 - 取付設置説明書に指示する方法以外の工事設計または取付設置、工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - 建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - 取付設置、工事完了後、入居するまでの維持管理上の不備および不当な修理、改造に起因する故障および損傷。
 - 温泉水、井戸水、地下水の使用、環境の汚染による不具合および損傷。
 - 異常な設備環境(温・湿度、照射光など)による故障および損傷、および経年による変色、退色。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に保証期間およびお買い上げ店の記入のない場合、あるいはお買い上げ店の訂正印なしで、字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者 **株式会社 ノーリツ** 神戸市中央区江戸町93番地

■お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは...

株式会社ノーリツ
コンタクトセンター

電話料金無料

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせは... **0570-064-910** (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

① 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

■(株)エヌティーエス コールセンター

【受付時間】24時間サービス受付

※(株)エヌティーエスは(株)ノーリツ100%出資の会社です。

FAX (東日本) 03-5327-5037

FAX (西日本) 078-928-4831

② 点検・所有者情報に関するお問い合わせ

■あんしん点検センター

【受付時間】〈平日〉9:00~17:30

③ 商品に関するお問い合わせ・その他

■お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始(12月30日~1月4日)を除く

〈平日・土曜日〉9:00~19:00

〈祝日・日曜日〉10:00~18:00

FAX 078-921-5656

個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせに対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡頂いた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、お客さま相談センターにご連絡願います。

郵便はがき

6 7 1 2 2 9 0

料金受取人払郵便



差出有効期間
平成23年1月
31日まで
(切手不要)

(受取人)

飾西局私書箱13号

株式会社ノーリツ

コンタクトセンター 行



LSB-70JWN1

K-100122-Z#01969

アンケート記入欄

ノーリツからの製品・サービス関連情報、製品ユーザ対象のサービス情報など希望される方はチェックを入れてください。



ノーリツからの
情報を希望する

ENSK601②



お客さま記入欄

- ・※箇所は記入必須項目です。
- ・お客さま記入欄には「個人情報保護シール」を貼り付けてご返信ください。

① お客さま情報

フリガナ			
※ お名前			
※ ご住所	〒	□□□□-□□□□	都・道・府・県
	市・区・郡		
	アパート・マンション名		号室
※ 電話番号	-	-	FAX番号
メールアドレス	@		
<p>下欄には製品をご使用の住所をご記入ください。</p> <p><input type="checkbox"/> 上記住所と同じ場合はご記入不要です。 この場合は左の<input type="checkbox"/>にチェックを入れてください。</p>			
※ 製品の 所在場所	〒	□□□□-□□□□	都・道・府・県
	市・区・郡		
	アパート・マンション名		号室

② 物件管理会社情報

法人名称			
所在地	〒	□□□□-□□□□	都・道・府・県
	市・区・郡		
	アパート・マンション名		号室
電話番号	-	-	FAX番号

③ 販売事業者記入欄

販売事業者	(株) 新和設備
電話番号	03 - 3720 - 0111

所有者登録のお願い

この度はノーリツの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ノーリツは、製品をお使いのお客さまに、長く安全にお使いいただくために、
所有者登録をお願いしています。

所有者登録していただくこと

- ❑ 万一、お使いの製品に関する緊急のご案内（リコール・部品交換等）が生じた際に、速やかにご連絡いたします。
- ❑ 「ノーリツからの情報を希望する」にチェックをいただくと、製品やサービスに関する情報も提供させていただきます。

所有者登録いただいた方には、下記特典をご用意しております

GO!GO!プレゼント!

春・夏・秋・冬ごとに毎回抽選で55名様に当たる!

特典1

所有者登録された方の中から抽選で30名様にプレゼント!

Present
3
名様

【シャープ】
液晶テレビ32型



Present
5
名様

【キヤノン】
デジタルカメラ



Present
7
名様

【任天堂】Wii



Present
15
名様

防水MP3プレーヤー
juketower



特典2

さらに、「メールアドレス」をご記入の上、「ノーリツからの情報を希望する」
にチェックを入れた方の中から抽選で25名様にプレゼント!

Present
10
名様

JTB旅行券
(1万円分)



Present
15
名様

図書カード
(1000円分)



お得で役立つ情報をメールでお届けします!

※プレゼントの当選発表は発送をもってかえさせていただきます。
※カラーや仕様等、お送りする賞品と若干異なる場合があります。
※この懸賞に当選された方は、同時開催の他の懸賞に当選できない場合があります。
※所有者票をご返信いただいた時期によっては、次回以降の賞品の抽選対象となる場合があります。

所有者登録の方法は、裏面をご参照ください



所有者票記入上のご注意

※印がついている項目を必ずご記入のうえ、ポストに投函してください。

インターネットから登録される場合は、下記URLにアクセスしてください。登録時には、製品名と製造番号が必要になります。

<https://reg.noritz.co.jp/nr/>

注) 以下の製品は、インターネットから登録ができませんので所有者票をご記入のうえ、返信いただけますようお願いいたします。

システムバス・システムキッチン・洗面化粧台・
ソーラー・ガスファンヒーター・パネルヒーター・
ルームヒーター

「ノーリツからの情報を希望する」にチェックをいただくと、製品やサービスに関する情報も提供させていただきます。あわせて、メールアドレスをご記入いただいたお客さまには、さらにお得で役立つ情報をメールにてお届けします。

はがき裏面

所有者票(返信はがき)

お客さま記入欄
※郵券は記入必須項目です。
※お客さま記入欄には「個人情報保護シール」を貼付けてご返信ください。

① お客さま情報

フリガナ
※ お名前
※ 生年月日 年 月 日 性別 男 女
※ ご住所 〒 市・区・部 番 号
〒 市・区・部 番 号
※ 電話番号 携帯電話番号
※ メールアドレス E-mailアドレス
※ 家族数 人(ご本人さまを含む同居人数)

② 住宅についての情報

住宅の種類 1 戸別注文住宅 2 戸建分譲住宅 3 集合住宅 4 その他
所有形態 1 持ち家 2 賃貸住宅 3 社宅・公務員住宅 4 その他
製品の設置 1 新規設置 2 取替設置 3 その他
販売業者名
もしくは
施工業者名 電話

はがき表面

郵便はがき

〒 6 7 1 - 2 2 9 0

(受取人)
飾西局私書箱13号
株式会社ノーリツ
コンタクトセンター 行

ブランド区分 NR
1 製品名 GT-2450AWX
2 製造・輸入事業者名 株式会社ノーリツ
兵庫県神戸市中央区江戸町3-1
3 製造年月 2009年4月
4 製造番号 0R 04-A54321
5 設計標準使用期間 10年

アンケート記入欄
ノーリツからの製品・サービス関連情報、製品ユーザー対象のサービス情報などを望まれる方はチェックを入れてください。 ノーリツからの情報も希望する

FJPK662

※F14 03863*

誤登録を防ぐために、メールアドレス記入の際は、

- (ハイフン) と _ (アンダーバー)
0 (ゼロ) と o (オー)
1 (イチ) と i (アイ) および l (エル)
z (ゼット) と 2 (ニ)
9 (キュウ) と q (キュー)

など、類似する数字やアルファベットには、必ずヨミガナをご記入ください。

個人情報保護シール

このシールはお客さまのプライバシーを守るためのシールです。所有者票のご記入いただいた箇所に、このシールを貼ってください。

⚠ このシールは貼り直しができません

← ここからはがしてください。

《取り扱いについて》

もとに管理し、点検、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外

全や点検に関する情報以外に、製品やサービスに関する情報も提供させてい

をメールにてお届けします。

下記のお問い合わせ先にご連絡ください。なお、保証等の契約や安全管理上、

り上、お送りください。

0120-911-026

問い合わせは… 0570-064-910 (通話料がかかります)

「ターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、「者情報に関するお問い合わせ」をお選びください。

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝祭日及び年末年始を除く)

